



IDD2017 & IDD2317 & IDD2417

Touch Screen Monitor



17" SXGA 工业显示器



IDD2017 & IDD2317 & IDD2417



IDD2017 & IDD2317 & IDD2417




规格参数:


常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
	总体尺寸 (W x H x D)	386.5mm x 339.5mm x 53.7mm (15.22" x 13.37" x 2.11")
	开孔尺寸 (W x H)	376mm x 329mm (14.80" x 12.95")
	外壳	前面板: 铝镁合金, 阳极氧化涂层; 后盖: 钣金喷漆; 接地隔离保护
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
	电源输入	插拔式端子: DC 24V
	功耗	20W
	显示接口	VGA & DVI & HDMI
	净重	4.5KG
液晶屏	屏幕类型	17" SXGA TFT
	分辨率	1280 x 1024
	最大色彩	16.7MB
	显示区域 (W x H)	337.920mm x 270.336mm (13.30" x 10.64")
	背光	LED
	背光MTBF (小时)	30000hrs
	像素间距	0.264 x 0.264
	亮度	250cd/m ²
	对比度	1000 : 1
	视角	(L)88 / (R)88 / (U)85 / (D)85
	触摸屏	触摸屏类型
透光率		> 85%
控制器		USB接口
驱动支持		Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux, CE
多点触摸		在Windows下可达10点
表面硬度		莫氏硬度 7
环境参数	工作温度	0~50°C (32~122°F)
	存储温度	-20~60°C (-4 ~140°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms
	EMC	CE/FCC Class A
	防水	前面板达到IP65防护等级

Touch Screen Monitor

尺寸图：

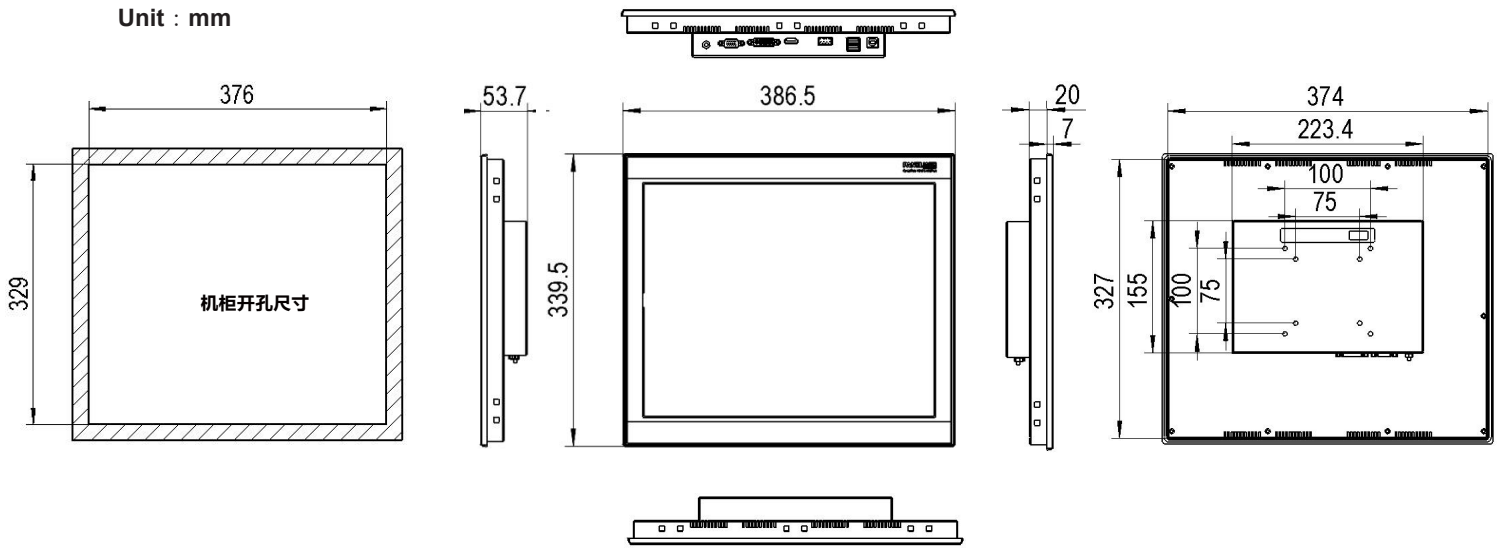

接口图：

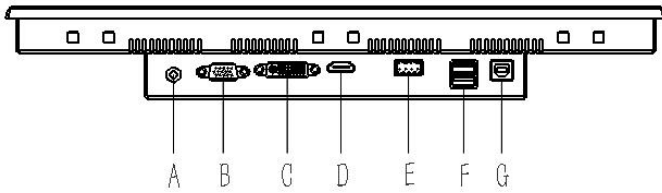

接口定义：

- A:接地
- B:VGA port
- C:DVI port
- D:HDMI
- E:DC(24V)
- F:USB out
- G:USB in

订购指南：

产品编码	描述
IDD2017	17" TFT LCD / 电阻式触摸屏 / DC24V 输入 / 分辨率 1280*1024
IDD2317	17" TFT LCD / 电容式触摸屏 / DC24V 输入 / 分辨率 1280*1024
IDD2417	17" TFT LCD / 钢化玻璃 / DC24V 输入 / 分辨率 1280*1024

可选附件：

包装清单：

VGA 线	VGA 3M/5M
DVI 线	DVI 3M/5M/8M/10M
USB 线	USB 3M/5M/10M
HDMI 线	HDMI 3M/5M/10M

端子	4pin 弹簧卡端子
VGA 线	VGA 线 1.5 米
USB 线	USB 线 1.5 米
挂钩	10x挂钩 适用于箱体材料厚度T=1~3mm

Touch Screen Monitor