



IDD2024 & IDD2324 & IDD2424

Touch Screen Monitor



23.6" Full HD 工业显示器



IDD2024 & IDD2324 & IDD2424




规格参数:


常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
	总体尺寸 (W x H x D)	582mm x 365.2mm x 53.7mm (22.91" x 14.38" x 2.11")
	开孔尺寸 (W x H)	571mm x 355mm (22.48" x 13.98")
	外壳	前面板: 铝镁合金, 阳极氧化涂层; 后盖: 钣金喷漆; 接地隔离保护
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
	电源输入	插拔式端子: DC 24V
	功耗	25W
	显示接口	VGA & DVI & HDMI
	净重	7.5KG
	液晶屏	屏幕类型
分辨率		1920 x 1080
最大色彩		16.7MB
显示区域 (W x H)		521.28mm x 293.22mm (20.52" x 11.54")
背光		LED
背光MTBF (小时)		30000hrs
像素间距		0.2715 x 0.2715
亮度		250cd/m ²
对比度		5000 : 1
视角		(L)85 / (R)85 / (U)80 / (D)80
触摸屏		触摸屏类型
	透光率	> 85%
	控制器	USB接口
	驱动支持	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, CE
	多点触摸	在Windows下可达10点
	表面硬度	莫氏硬度 7
环境参数	工作温度	0 ~60° C (32~140°F)
	存储温度	-20~60° C (-4~140°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms
	EMC	CE/FCC Class A
	防水	前面板达到IP65防护等级

尺寸图：

Unit : mm

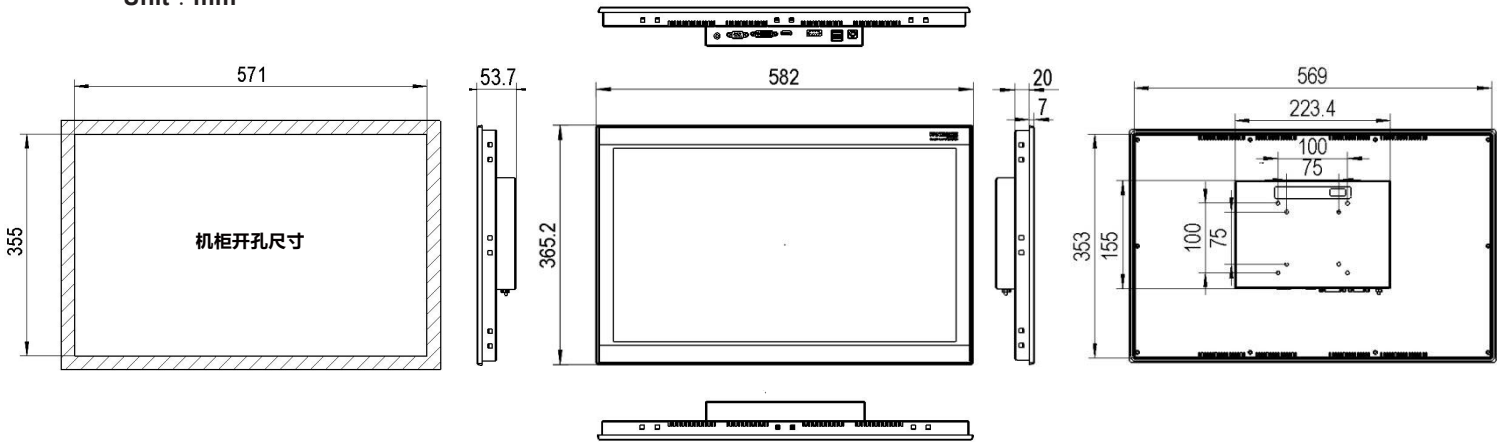

接口图：

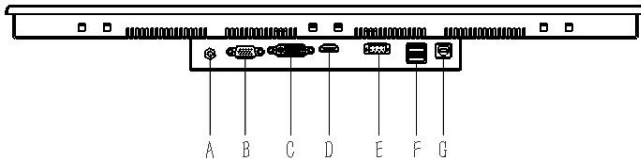

接口定义：

- A:接地
- B:VGA port
- C:DVI port
- D:HDMI
- E:DC(24V)
- F:USB out
- G:USB in

订购指南：

产品编码	描述
IDD2024	23.6" TFT LCD / 电阻式触摸屏 / DC24V 输入 / 分辨率 1920*1080
IDD2324	23.6" TFT LCD / 电容式触摸屏 / DC24V 输入 / 分辨率 1920*1080
IDD2424	23.6" TFT LCD / 钢化玻璃 / DC24V 输入 / 分辨率 1920*1080

可选附件：

VGA 线	VGA 3M/5M
DVI 线	DVI 3M/5M/8M/10M
USB 线	USB 3M/5M/10M
HDMI 线	HDMI 3M/5M/10M

包装清单：

端子	4pin 弹簧卡端子
VGA 线	VGA 线 1.5 米
USB 线	USB 线 1.5 米
挂钩	12x挂钩 适用于箱体材料厚度T=1~3mm