




HPSX1X | 手持单元



- 可以支持EtherCAT, Modbus-TCP, ADS等多种通讯方式
- 防护等级IP50
- 标准产品适合于激光切割设备等金属加工行业
- 无线手持用可充电锂电池供电
- 有线手持24V供电
- 宽温工作-20~+70°C
- 可以根据客户要求定制

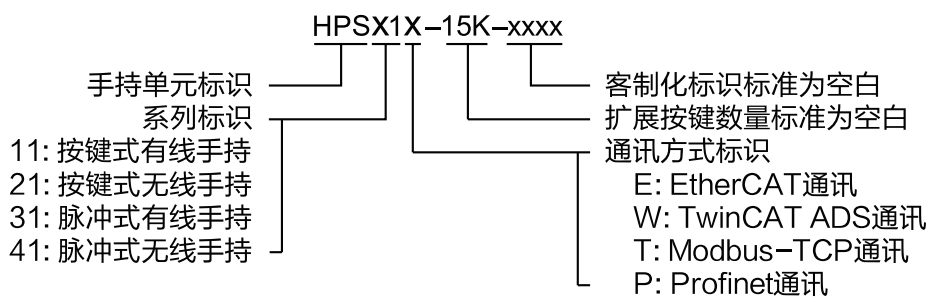

产品型号	HPS11E-15K	HPS21W-15K	HPS21W-24K	HPS31E-15K	HPS41E-15K
外形尺寸 mm	L180×W88×H56	L177×W88×H56	L177×W88×H56	L177×W88×H56	L177×W88×H56
固定方式	磁铁+固定架	磁铁+固定架	磁铁+固定架	磁铁+固定架	磁铁+固定架
壳体材质	工程塑料	工程塑料	工程塑料	工程塑料	工程塑料
倍率开关	21 档	21 档	无	2 个轴选+脉冲	2 个轴选+脉冲
薄膜开关	15 个按键	15 个按键	24 个按键	3 个按键	3 个按键
急停开关	有	无	无	有	无
通讯方式	ETHERCAT 总线	ADS 协议	ADS 协议	ETHERCAT 总线	ETHERCAT 总线
连接方式	2.5 米网线	无线	无线	2.5 米网线	无线
颜色	灰色	灰色	灰色	灰色	灰色
工作电压	DC24V	DC3.7V	DC3.7V	DC24V	DC3.7V
供电方式	外接 DC24V	可充电锂电池	可充电锂电池	外接 DC24V	可充电锂电池
工作温度 °C	-20~+60	-20~+60	-20~+60	-20~+60	-20~+60
储存温度 °C	-40~+75	-40~+75	-40~+75	-40~+75	-40~+75
相当湿度	100%	100%	100%	100%	100%
防护等级	IP65	IP50	IP50	IP65	IP50
按键寿命/万次	100	100	100	100	100