

耐用. 美观.

追求卓越·创新

IPC50215

IPC51215

IPC52215



*标准产品情况下，正屏按钮在右侧，宽屏按钮在下侧

上海亿耀电子有限公司产品规格书

21.5" FHD悬臂式工业一体机


IPC50215 & IPC51215 & IPC52215



产品特性

- 屏幕尺寸: 15",15.6",18.5",19",21.5"
- 前面板/后罩: 全铝镁壳体
- IP防护等级: 前面板与后罩均为IP65
- 可选: 单点电阻触摸、多点电容触摸, 非触摸
- 支持WinXP, Win7, Win10/Win11, WinCE, Linux等操作系统
- 根据主板的配置, 配备有2xIntel i210AT千兆网口, 4xUSB
- 处理器有Intel Celeron J6412 (不支持Win XP, Win7) /3855U/3865U和Intel skylake i3/i5/i7 多种CPU可选
- DC 9~36V供电
- 可扩展WIFI, 4G网络


命名规则

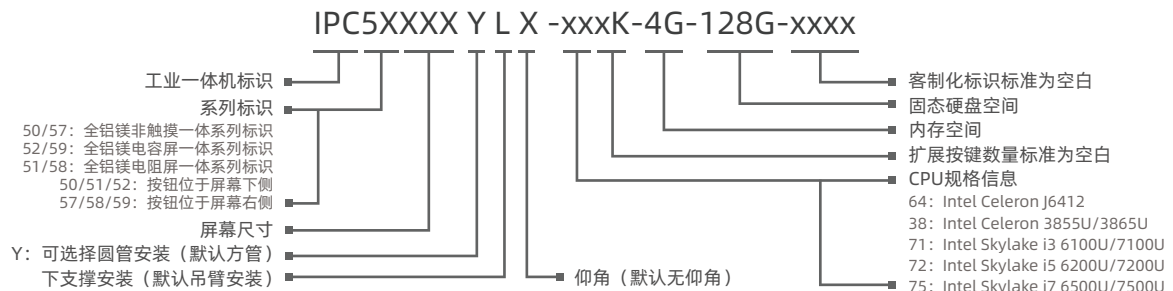




规格参数

名 称	IPC50215&IPC51215&IPC52215					
系统参数	CPU	Intel®Celeron®J6412 处理器	Intel®Celeron®3855U/3865 处理器	Intel®Core™i3处理器	Intel®Core™i5处理器	Intel®Core™i7处理器
	频率	四核 2.0GHZ	双核1.6GHZ	双核2.3GHZ	双核2.8GHZ	双核3.1GHZ
	缓存	1.5MB	2MB	3MB	3MB	4MB
	内存	DDR4 3200MT/s 最高配置: 32GB	DDR4-1866/2133 最高配置: 32GB	DDR4-2133 最高配置: 32GB	DDR4-2133 最高配置: 32GB	DDR4-2133 最高配置: 32GB
	存储	1x2.5" SATA 3.0 +1 x mSATA				
I/O接口	网络	2xIntel i210 1000Mbps RJ45以太网口带浪涌保护				
	音频	Realtek ALC662VD 音频控制器,支持5.1声道				
	USB	4xUSB3.0				
	串口	2xRS232/RS485 带浪涌保护, RS485支持自动流控制				
	扩展槽	1xMin-PCIe X1卡槽, 带Sim卡槽支持4G LTE/WIFI/BT				
电源	后接口	1xHDMI/2xGLAN/4xUSB/2xCOM/AUDIO/DC IN/Power Switch				
	输入电压	DC 9~36V				
	功耗	45W				
物理特性	显示接口	HDMI				
	产品尺寸 (WxHxD)	(不含键盘托架) 533.1mm x 416.7mm x 130mm (20.99" x 16.41" x 5.12")				
	净重	(不含键盘托架) 14.05kg				
	安装方式	4460或48悬臂安装				
	液晶屏	21.5" FHD TFT				
液晶屏	分辨率	1920x1080				
	最大色彩	16.7M				
	显示区域 (WxH)	476.64mmx268.11mm (18.77"x10.56")				
	背光	LED				
	背光MTBF (小时)	30000hrs				
	Pixel Pitch (HxV)	0.24825x0.24825				
	亮度cd/m2	250cd/m2				
	对比度	3000:1				
	视角	(L) 89/ (R) 89/ (U) 89/ (D) 89				
	触摸屏类型	非触摸屏&多点电容触摸屏&单点电阻触摸屏				
触摸屏	透光率	>85%				
	控制器	USB接口				
	驱动支持	Windows7, WSE7, Windows 10, Vxworks, Linux				
	多点触屏	10 points (Windows)				
	表面硬度	电阻触屏: 莫氏硬度>= 3H 电容触屏: 莫氏硬度 7H				
环境参数	操作温度	0~50°C				
	存储温度	-20~60°C				
	相对湿度	5~95% (无凝结)				
	工作时冲击	操作时10G最大加速值 (持续11ms), 符合IEC 60068-27				
	工作时震动	操作时随机振动频率: 5~500HZ, 1Grms@with HDD;2Grms@with SSD, 符合IEC 60068-2-64				
	EMC	CE/FCC Class A				
	前面板防护等级	IP65				

尺寸图 单位: mm

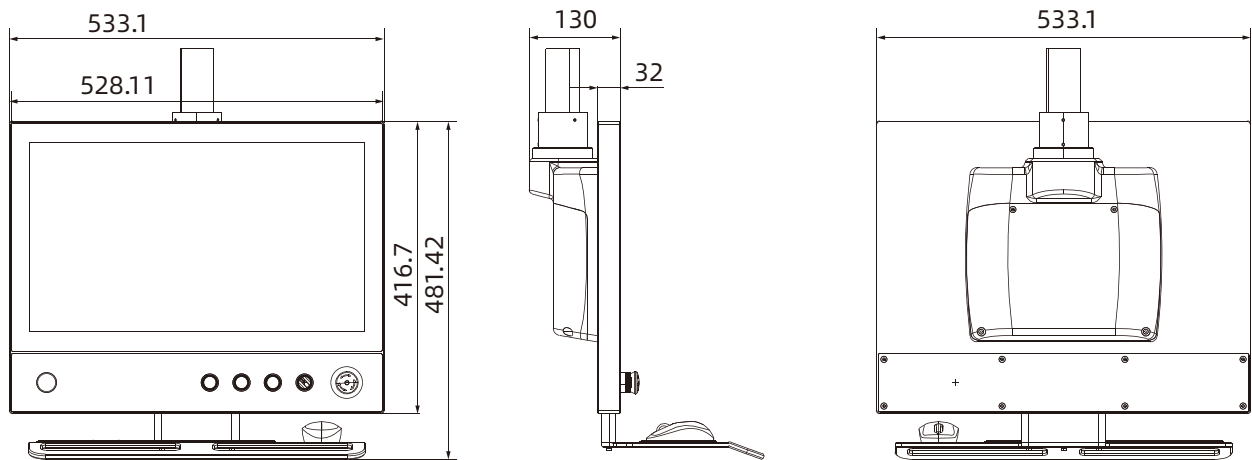

外部I/O 接口

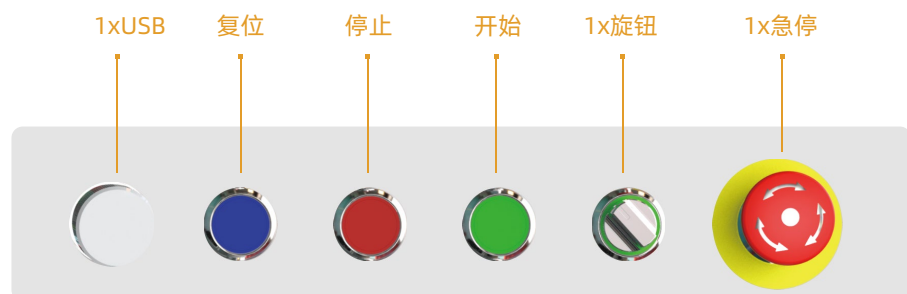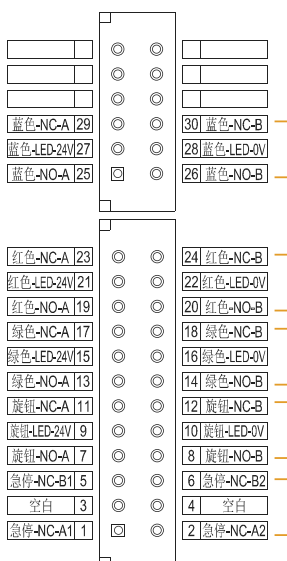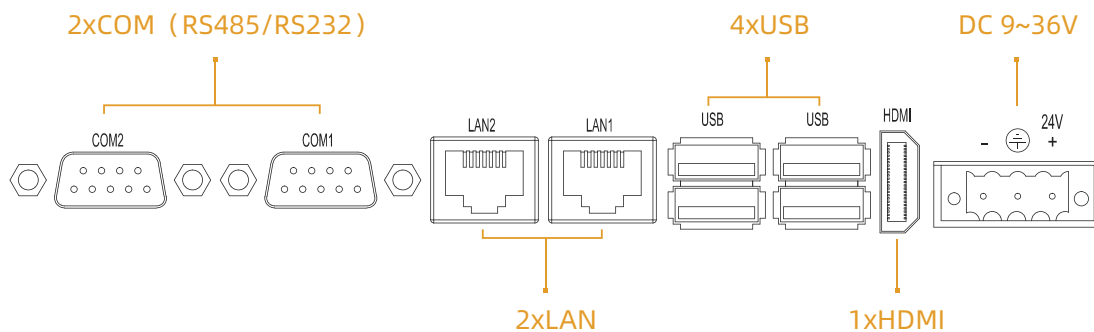

注: 上图为标准按钮数量展示, 按钮数量与品牌以客户选配为准

订购信息

型号	描 述
IPC50215-6405K-4G-128G	21.5" TFT LCD / 非触摸显示屏 / 扩展5个按钮 / DC9~36V 输入 / 分辨率1920x1080/ J6412 / 4G RAM / 128G mSATA / 2xLAN / 4xUSB / 1xHDMI
IPC51215-6405K-4G-128G	21.5" TFT LCD / 电容显示屏 / 扩展5个按钮 / DC9~36V 输入 / 分辨率1920x1080/ J6412 / 4G RAM / 128G mSATA / 2xLAN / 4xUSB / 1xHDMI
IPC52215-6405K-4G-128G	21.5" TFT LCD / 电阻显示屏 / 扩展5个按钮 / DC9~36V 输入 / 分辨率1920x1080 / J6412 / 4G RAM / 128G mSATA / 2xLAN / 4xUSB / 1xHDMI

可选配件

mSATA	128G / 256G / 512G / 1T
2.5" HDD	512G / 1T / 2T
RAM	4G / 8G / 16G / 32G

装箱清单

端子	3针接线端子
端子	12针接线端子
端子	24针接线端子

注: 包装若有变化, 不做更行通知