

耐用. 美观.

追求卓越·创新

IDD21173

IDD22173

IDD24173



上海亿耀电子有限公司产品规格书

17.3" FHD嵌入式工业显示器（高分屏）




产品特性

- 显示屏尺寸: 10.1",10.4",11.6",12.1",12.2",15",15.6",17",17.3",18.5",19",21.5",24",27"
- 前面板/后罩: 全铝镁壳体
- IP防护等级: 前面板IP65,后罩IP20
- 可选单点电阻触摸、多点电容触摸,非触摸
- 支持Win7, Win8, Win10, Win11, Linux等操作系统
- 显示接口支持: DVI, HDMI, VGA等视频接口, 2xUSB两个扩展接口
- DC 12~36V供电
- 可选R1 (IDD-LINK), 长距离USB信号输出, 支持50米
- 可选R2 (IDD-LINK4), 视频与USB通过单一CAT6网线传输, 传输距离可达100米

命名规则

IDD2XXXXHP-R1-xxK-xxxx

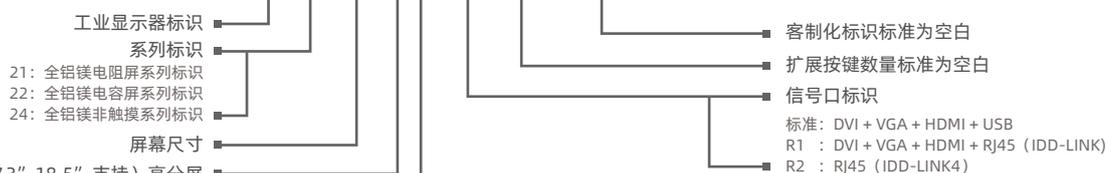


规格参数 (目前21.5" 24" 27" 支持) 竖屏

名称	IDD21173&IDD22173&IDD24173	
常规	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度
	外壳	前面板, 后罩: 铝镁合金, 接地隔离保护
	安装方式	嵌入式, 壁挂式, 桌面式, VESA
功耗	显示接口	VGA & DVI & HDMI & USB
	电源输入	凤凰端子: DC 12~36V输入
物理特性	功率	14W
	产品尺寸 (WxHxD)	440mm x 294mm x 60mm (15.24" x 13.39" x 2.26")
	开孔尺寸 (WxH)	431mm x 285mm (16.97" x 12.95")
LCD 液晶屏	产品净重	4.4kg
	屏幕尺寸	17.3" FHD TFT
	分辨率	1920 x 1080
	最大色彩	16.7M
	显示区域 (WxH)	381.888mm x 214.812mm (15.03" x 8.46")
	背光	LED
	背光MTBF(小时)	50000hrs
	像素间距	0.1989 x 0.1989
	亮度(cd/m2)	400cd/m2
	对比度	600:1
触摸屏	视角	(L)80 / (R)80 / (U)60 / (D)80
	触摸类型	单点电阻式触摸 & 多点电容触摸 & 非触摸
	透光率真	>85%
	控制器	USB 接口
	驱动支持	Windows7, Window8, Windows10, Windows11, Linux, etc
	多点触摸	10 点
环境参数	表面硬度	电阻: 莫式硬度 >= 3H, 电容: 莫式硬度 7H
	工作温度	0 ~ 70°C
	存储温度	-20 ~ 70°C
	相对湿度	5 ~ 95% (无凝结)
	工作时冲击	操作时10G 最大加速值 (持续11 ms), 符合 IEC 60068-2-27
	工作时振动	操作时随机振动频率 5~500Hz, 1Grms@with HDD; 2Grms@with SSD, 符合 IEC 60068-2-64
	EMC	CE/FCC Class A
防水防尘	前面板达到IP65防护等级	


IDD21173 & IDD22173 & IDD24173

尺寸图 单位: mm

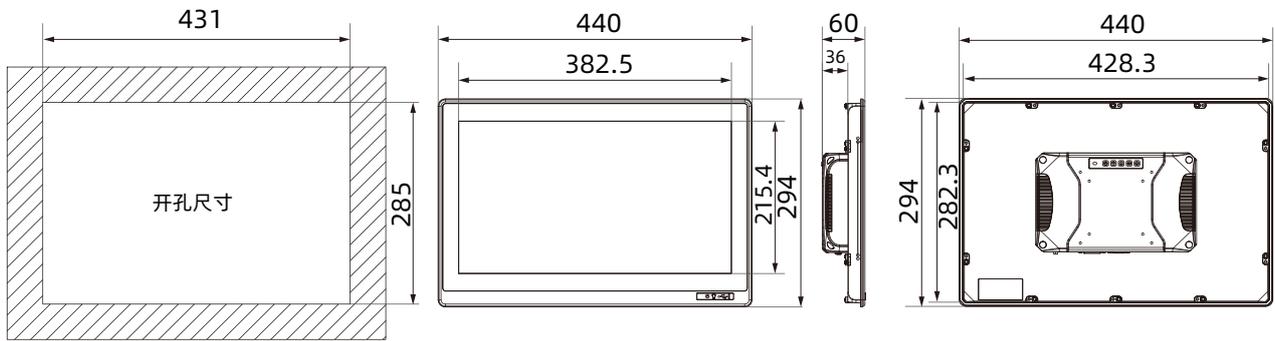

开孔尺寸: 431 x 285mm (16.97 x 11.22in)

外部I/O 接口

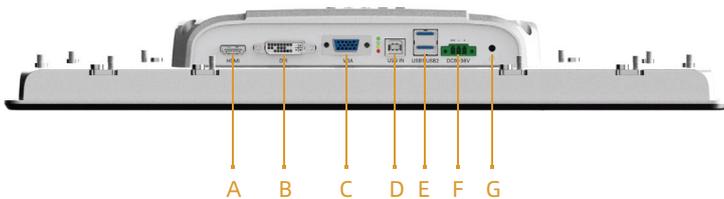

接口描述:

A: HDMI

B: DVI

C: VGA

D: USB输入

E: 2 x USB输出

F: DC 12~36V

G: 接地

订购信息

型号	描述
IDD21173	17.3" TFT LCD / 电阻触摸显示屏 / DC12~36V 输入 / 分辨率 1920x1080
IDD22173	17.3" TFT LCD / 电容触摸显示屏 / DC12~36V输入 / 分辨率 1920x1080
IDD24173	17.3" TFT LCD / 非触摸显示屏 / DC12~36V输入 / 分辨率 1920x1080

可选配件

VGA 线	VGA 3米 / 5米
DVI 线	DVI 3米 / 5米 / 8米 / 10米
USB 线	USB 3米 / 5米 / 10米
HDMI 线	HDMI 3米 / 5米 / 10米

装箱清单

端子	3 pin 弹簧卡端子
----	-------------

注: 包装若有变化, 不做更行通知